



bticino

CATALOGO NOVITÀ

Ottobre 2021

SCOPRI GLI ULTIMI PRODOTTI
E I PIÙ RECENTI AGGIORNAMENTI DI GAMMA



Premessa



In questa presentazione vengono illustrati una serie di **articoli nuovi già disponibili alla commercializzazione**. Con questi prodotti prosegue e si intensifica lo sforzo di BTicino nel continuo aggiornamento ed ampliamento del proprio catalogo, per offrire sempre **nuove innovazioni tecnologiche** ai professionisti.

Marchi distribuiti da BTicino in Italia



Per approfondire le informazioni clicca sui **bottoni interattivi** identificati dalle icone



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Catalogo PDF



Video

In questo modo potrai accedere a schede tecniche, fogli istruzioni, video e altro materiale di approfondimento.

Indice

Nuovi interruttori
scatolati M3

Ripartitori Modulari
Legrand

Nuove wallbox e
colonnine di ricarica
per veicoli elettrici
GREEN'UP

Offerta
FTTH

Sistema
BTNET

Sistema
KNX

Smart Home

MyHOME

Listino prezzi

Nuovi Interruttori Scatolati M3



M3 125 e M3 250

Nuovi interruttori ad alte prestazioni

Gli interruttori M3 125 e M3 250 sono apparecchi destinati all'installazione in quadri ed armadi elettrici su piastra di fissaggio. La nuova gamma si compone di interruttori affidabili e robusti, facili da usare e da installare, che forniscono una protezione efficace in ogni condizione.

Sono disponibili in due dimensioni, nelle versioni a 3 e 4 poli, in esecuzione fissa o estraibile/rimovibile e con possibilità di scelta tra protezione magnetotermica o elettronica anche con differenziale integrato, nella stessa dimensione degli interruttori magnetotermici o elettronici standard.

La nuova gamma M3 125 e M3 250 sostituisce in toto gli interruttori MA/MH160 e MA/MH/ML250 e 250E



Catalogo on-line



Video



M3 125 e M3 250

Nuovi interruttori ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE GENERALI:

- montaggio su piastra
- adatti per ogni tipo di applicazione del terziario o industriale
- corrente nominale: 16 A → 250 A
- potere d'interruzione: 36 kA → 100 kA (380/415 VA)
- protezione: magnetotermica o elettronica (per M3 250), differenziale

Tutti i prodotti sono già presenti nei software tecnici *Tisystem* e *Tiquadri*.

M3 125 e M3 250

Semplicità e velocità di accessoriamiento



Nuovi interblocchi meccanici

Per gli impianti in cui è richiesta la commutazione rete-gruppo o per gli impianti di sicurezza dove è richiesta la massima continuità di servizio, sono stati sviluppati nuovi interblocchi meccanici su piastra per gli interruttori nelle diverse esecuzioni (fissa, estraibile o rimovibile).



Accessoriamento
interruttori

Accessori elettrici comuni

Contatti ausiliari e di allarme, sganciatori di minima tensione e a lancio di corrente sono comuni. In questo modo si ottimizza l'installazione e la gestione dei magazzini. Tutti gli accessori elettrici sono facilmente installabili rimuovendo il fronte dell'interruttore e accedendo alle specifiche predisposizioni Internet.



M3 125 e M3 250 Accessori di comando

Comandi a motore frontali

Gli interruttori M3 125 e M3 250 possono essere accessoriati con comandi a motore frontali, disponibili con diverse tensioni di alimentazione. Un'ampia gamma di accessori di blocco garantiscono la massima sicurezza nelle diverse modalità operative o in caso di manutenzione.



Manovre rotanti dirette o rinviate

Le manovre rotanti possono essere installate sul fronte degli interruttori (manovre rotanti dirette), oppure sul pannello di finitura dei quadri e degli armadi, attraverso un albero prolungato, nel caso in cui l'installazione dell'interruttore avviene in posizione arretrata (manovre rinviate).



M3 125 e M3 250

Massima flessibilità installativa

Esecuzioni estraibili e rimovibili

I nuovi interruttori sono normalmente disponibili per l'installazione fissa. Attraverso specifici accessori di trasformazione, a seconda delle versioni possono essere installati in quadri e armadi in esecuzione rimovibile o estraibile. Il sistema di accessori rimovibili ed estraibili sono un sistema brevettato BTicino.



Accessori di collegamento

Per rendere ancora più flessibile l'installazione sono stati progettati una serie di accessori di collegamento in grado di soddisfare ogni esigenza installativa (morsetti, attacchi anteriori e posteriori...).

Ripartitori Modulari Legrand




Ripartitori Modulari

Più capienti e più sicuri, per un cablaggio più rapido

La gamma di ripartitori modulari si rinnova con le nuove soluzioni, disponibili per correnti da 40 a 160A, caratterizzate da nuove modularità e migliorie tecniche che rendono più agevole il cablaggio all'interno dei quadri e degli armadi elettrici.

Predisposti per l'installazione su guida DIN35 i nuovi ripartitori si presentano con un nuovo design ed un nuovo coperchio trasparente, che oltre a permettere l'apertura a 180° o la sua semplice rimozione, consente di aumentare la visibilità interna del cablaggio.

Sul coperchio è inoltre presente una nuova marcatura che consente di identificare agevolmente i dati tecnici. Altra novità importante è la completa separazione tra fori di ingresso e uscita che è garanzia di sicurezza e affidabilità.

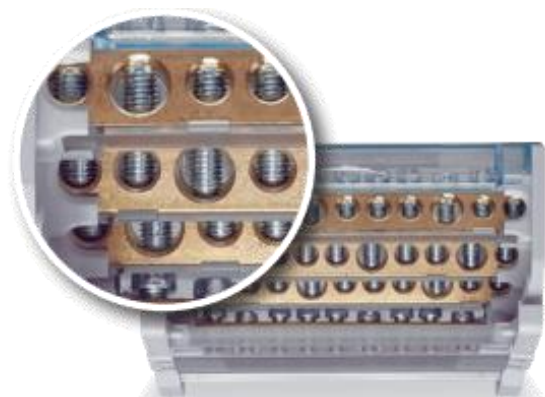

Ripartitori Modulari

Cablaggio più rapido e più semplice

Con i nuovi ripartitori modulari lo spazio per il cablaggio è stato aumentato del 10%, come pure il diametro dei fori (+3%). Questi accorgimenti tecnici, abbinati ad un maggior distanziamento tra i fori ed al loro posizionamento sfalsato, ideale per cavi di sezioni maggiori, consente di ridurre i tempi di cablaggio, semplificare le operazioni e garantire una maggiore sicurezza. Il pratico sistema a vite è stato inoltre completamente riprogettato per impedire la loro perdita a viti allentate, eliminando quindi il fastidioso problema della potenziale delle viti sparse all'interno della scatola.

Maggiori prestazioni elettriche e meccaniche

Anche le prestazioni elettriche e meccaniche sono state migliorate, grazie all'impiego di materiali innovativi ed ad una struttura rinforzata, che ne hanno aumentato la robustezza e la resistenza meccanica e una maggiore tenuta alle correnti di picco (+45%).



Ripartitori Modulari

I nuovi ripartitori modulari, estremamente compatti e funzionali, sono quindi la soluzione ideale per la realizzazione di un cablaggio perfetto, sicuro e ordinato nei quadri e armadi di distribuzione o nelle carpenterie per l'automazione. Grazie a queste soluzioni si possono ottimizzare gli spazi soprattutto in presenza di quadri e armadi complessi, con un elevato numero di cavi, garantendo allo stesso tempo massima sicurezza e facilità di cablaggio.

Art.	Descrizione
400400	Ripartitore modulare 2P In= 40A, 6 moduli
400401	Ripartitore modulare 2P In= 100A, 4 moduli
400402	Ripartitore modulare 2P In= 100A, 6 moduli
400403	Ripartitore modulare 2P In= 125A, 8 moduli
400404	Ripartitore modulare 4P In= 40A, 6 moduli
400405	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 4 moduli
400406	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 6 moduli
400407	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 8 moduli
400408	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 6 moduli
400409	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 8 moduli
400410	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 10 moduli
400411	Ripartitore modulare 4P In= 160A, 10 moduli



Nuove wallbox e colonnine di ricarica per veicoli elettrici GREEN'UP



GREEN'UP

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici intelligenti

Le stazioni di ricarica GREEN'UP si rinnovano completamente con nuove soluzioni che integrano la **protezione in corrente continua**, attraverso un innovativo rilevatore di guasti (in dc). Per queste nuove stazioni di ricarica la protezione è assicurata da **interuttori magnetotermici-differenziali di tipo F**. Questa soluzione consente di ridurre i costi dovuti ai differenziali di tipo B precedentemente necessari, garantendo comunque un alto livello di protezione. Le stazioni di ricarica GREEN'UP Premium consentono di ricaricare i veicoli nelle modalità 2 e 3, a seconda delle versioni.



Catalogo PDF

Sistema FTTH



Esempio con KIT e
Centralino 36 moduli



Esempio con Kit e
Centralino 54 moduli

Sistema FTTH

KIT home network per centralini da 36 e 54 moduli

A completamento dell'offerta sul sistema FTTH (Fiber To The Home) per i quadri elettrici QDSA, sono da oggi disponibili 2 kit per i centralini da 36 moduli e da 54 moduli.

I kit vengono montati su guida DIN, in modo rapido, flessibile e riconfigurabile.

Il QDSA (Quadro per la Distribuzione dei Segnali di Appartamento) della Bticino nel sistema FTTH viene realizzato unendo uno dei kit (36 o 54 moduli) di componenti passivi di cablaggio strutturato con uno qualsiasi dei centralini della gamma Bticino (Linea Habita, Linea Space, FlatWall) a partire da 36 moduli DIN.

KIT per centralini FTTH

Art.	Descrizione
C9KQDSA36M	Kit QDSA per centralini da 36 moduli
C9KQDSA54M	Kit QDSA per centralini da 54 moduli



[Sito Professionisti](#)



[Catalogo on-line](#)



[Catalogo PDF](#)

Sistema BTNET

Cablaggio strutturato nel residenziale




413101



413009



413017



032828

Sistema BTnet Cablaggio strutturato nel residenziale

La gamma dei prodotti per il cablaggio delle reti dati nell'ambito residenziale si arricchisce e rinnova con i seguenti prodotti.

Prodotti per rete dati

Art.	Descrizione
LG-413101	Connettore RJ45 cat.6 da guida DIN - sostituisce F550C6
LG-413009	Ethernet Switch 4 porte RJ45 da guida DIN - sostituisce F551
LG-413017	Alimentatore Switch da guida DIN - sostituisce F552
LG-032828	Nuovo cavo U/UTP cat 6A LSZH Cca – matassa da 500m



Sito Professionisti



Catalogo on-line

Sistema KNX

Sistema automazione KNX

La gamma dei modulari DIN KNX si rinnova e arricchisce con dispositivi più performanti: attuatori multifunzione, gateway DALI e alimentatori, per rispondere alle nuove esigenze impiantistiche nell'ambito della building automation.


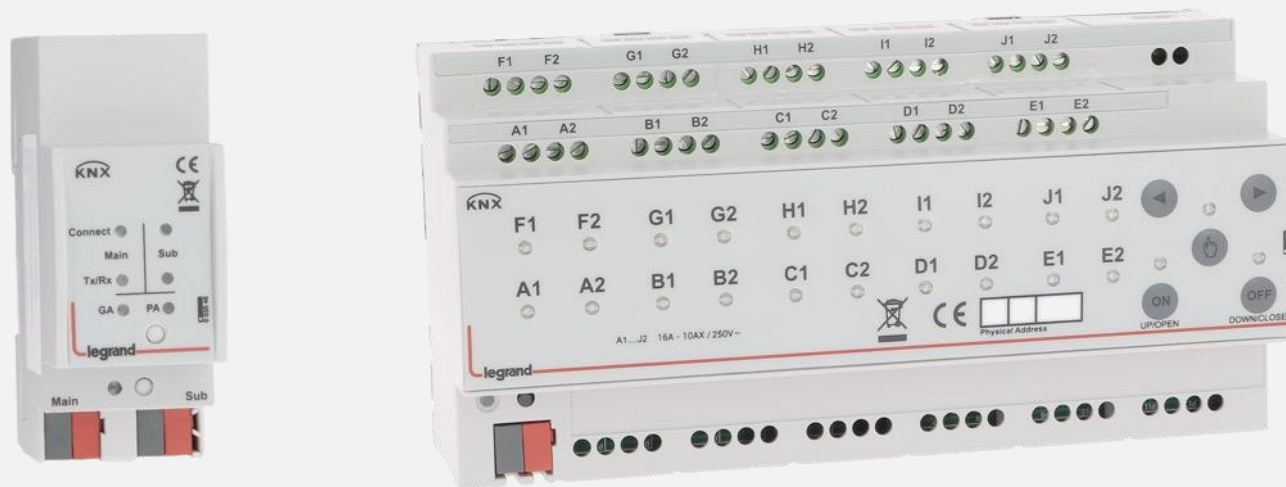




Tabella codici nuovi e sostituiti

Nuovi	Descrizione	Sostituiti	Descrizione
LG-002679	KNX - Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 18 ingressi e 20 uscite	new	
LG-002678	KNX - Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 20 uscite	new	
LG-002676	KNX - Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 16 uscite	new	
LG-002674	KNX - Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 12 uscite	LG-002682	KNX-attuatore ON/OFF 12x16A
LG-002673	KNX - Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 8 ingressi e 8 uscite	LG-002655	KNX-modulo ingressi KNX otto canali
LG-002672	KNX – Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 8 uscite	LG-002681	KNX-attuatore ON/OFF 8x16A
		LG-002662	KNX-attuatore 8x8A
		LG-002680	KNX-attuatore ON/OFF 4x16A
		LG-002661	KNX-Attuatore 4x8A
LG-002665	Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi	LG-002663	KNX-interfaccia DALI 8 ch 16 ballast
LG-002668	Dimmer KNX 1-10V a 10 canali per la gestione di lampade interfacciate tramite reattori 1-10V	LG-002688	KNX-dimmer 1-10V 4 canali
LG-003546	Accoppiatore KNX, da utilizzare per lo scambio bidirezionale di dati tra due linee KNX garantendo un isolamento galvanico	LG-003516	KNX-accoppiatore di linea/zona
LG - 003545	Gateway KNX/IP con router, fornisce con il protocollo di tunneling un punto di connessione per ETS a consentire la messa in servizio e il monitoraggio.	LG - 002638	KNX-KNX/IP Gateway con router
LG - 003507	Alimentatore modulare KNX 640mA	LG - 002694	KNX- alimentatore modulare 640mA
LG - 003506	Alimentatore modulare KNX 320mA	LG - 003512	KNX- alimentatore modulare 320mA

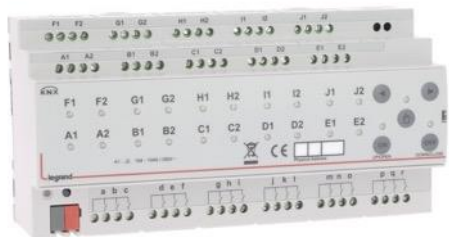

Art. 002679



Art. 002678



Art. 002676

Sistema Automazione KNX

Controller MultiApplicazione

I controller multiapplicazione KNX sono adatti per la **gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivi e lampade fluorescenti con diverse funzioni**. Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni: ingresso interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsi di conteggio. Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX. Configurazione tramite **software ETS**.

Art.	Descrizione
LG-002679	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 18 ingressi e 20 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.
LG-002678	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 20 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Adatto. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.
LG-002676	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Art. 002674



Art. 002673



Art. 002672

Sistema Automazione KNX

Controller MultiApplicazione

Art.

Descrizione

LG-002674	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 12 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.
LG-002673	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 8 ingressi e 8 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.
LG-002672	Controller multiapplicazione 'all-in-one' dotato di 8 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni (controllo luci ON-OFF o dimmerazione / controllo tapparelle e tende / controllo prese comandate / controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 punti / misura consumi). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Art. 002665



Art. 002668

Sistema Automazione KNX

Controller DALI e DIMMING

Art.	Descrizione
LG-002665	<p>Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi. Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili.</p> <p>Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN.</p> <p>Dimensioni: 4 moduli DIN.</p>
LG-002668	<p>Dimmer KNX 1-10V a 10 canali per la gestione di lampade interfacciate tramite reattori 1-10V. Il dispositivo è inoltre dotato di 10 contatti da 16° ognuno per la commutazione di carichi luce. Ogni uscita può essere gestita tramite pulsante a bordo.</p> <p>Principali funzioni: scelta della modalità di funzionamento normale/timer ; configurazione del comportamento in caso di ricezione di comandi di ON/dimmerazione ; configurazione di valori di dimmerazione predefiniti ; conteggio ore di funzionamento. Tutte le funzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme. In caso di mancanza e ritorno del BUS è possibile configurare con ETS il comportamento di tutte le uscite.</p> <p>Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX. Installazione su guida DIN.</p> <p>Dimensioni: 10 moduli DIN.</p>



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Art. 003546



Art. 003545

Sistema Automazione KNX

Line Coupler e Router IP


Art.	Descrizione
LG-003546	<p>Accoppiatore KNX, da utilizzare per lo scambio bidirezionale di dati tra due linee KNX garantendo un isolamento galvanico. Può essere utilizzato come: accoppiatore di linea (per l'accoppiamento di una linea ad una linea principale) ; accoppiatore di dorsale (per accoppiare una linea principale alla linea backbone) ; ripetitore (per l'accoppiamento di due segmenti della stessa linea).</p> <p>Per una diagnosi dettagliata, tutte le modalità operative/gli stati sono mostrati da 6 LED</p> <p>Doppia connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.</p> <p>Installazione su guida DIN, dimensioni 2 moduli DIN</p>
LG-003545	<p>Gateway KNX/IP con router, fornisce con il protocollo di tunneling un punto di connessione per ETS a consentire la messa in servizio e il monitoraggio.</p> <p>Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione su guida DIN, dimensioni: 2 moduli DIN.</p>



Catalogo on-line



Sito Professionisti



Art. 003507



Art. 003506



Sistema Automazione KNX

Alimentatori

Art.	Descrizione
LG-003507	<p>Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per: sovraccarico / alimentazione /reset Connessione al bus tramite connettore KNX rosso/nero. Tensione d'ingresso: 120-230V a 50...60 Hz. Tensione d'uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d'uscita: 640 mA . Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN</p>
LG-003506	<p>Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per: sovraccarico / alimentazione /reset Connessione al bus tramite connettore KNX rosso/nero. Tensione d'ingresso: 120-230V a 50...60 Hz. Tensione d'uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d'uscita: 320 mA . Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN</p>



Catalogo on-line



Sito Professionisti

Novità Smart Home



Art. 3528C

Telecomando 4 scenari

Telecomando wireless per impianti connessi Living Now with Netatmo e Livinglight with Netatmo dotato di 4 pulsanti per l'attivazione degli scenari personalizzabili dall'app HOME + CONTROL.


Nel dispositivo è presente un LED integrato per la segnalazione di batteria scarica.

Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni.



Catalogo on-line

NUOVA GRAFICA

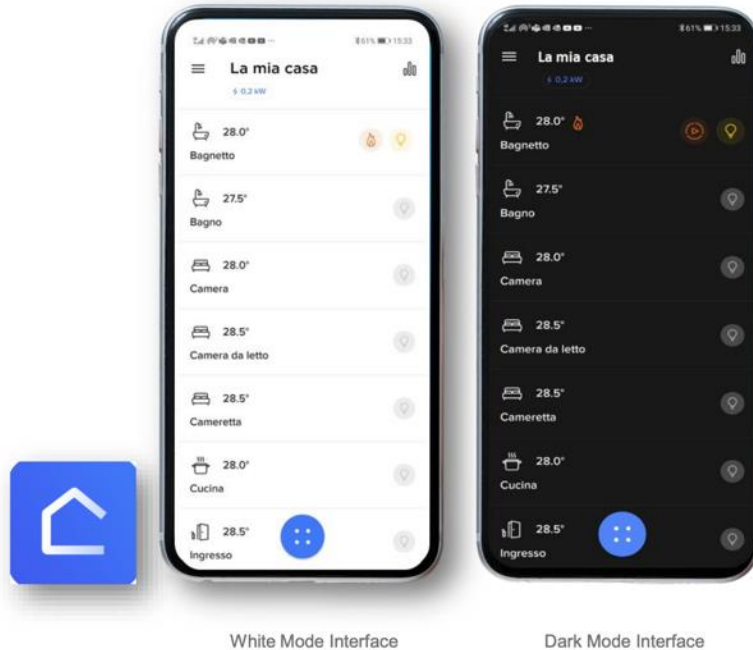


Nuove funzioni della App Home+Control

- NOTIFICHE SMART semplici, intuitive e personalizzabili per essere avvisati sullo stato di luci e dispositivi connessi;
- ASSOCIAZIONE DISPOSITIVI wireless con un controllo cablato possibile anche direttamente dall'App;
- GESTIONE DEI CARICHI SMART per garantire il massimo comfort e flessibilità annullando il rischio black-out;
- MONITORAGGIO E VISUALIZZAZIONE dei consumi sia in kWh che in euro (costo €/kW reale di ciascun consumo elettrico).



Catalogo PDF

Novità MyHOME

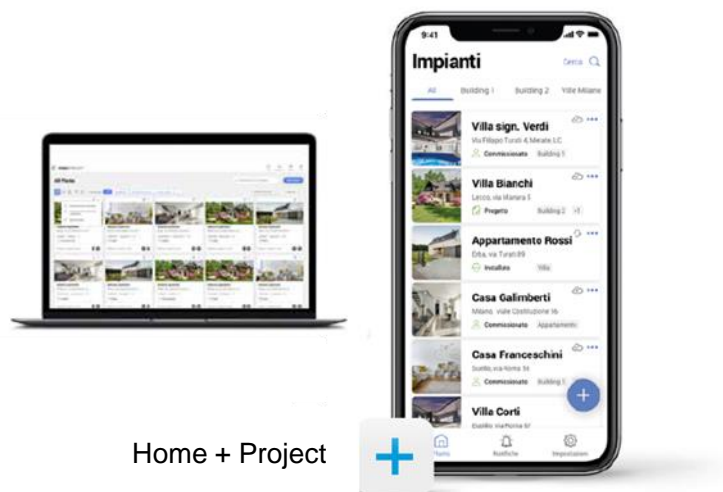

Home + Project



Home + Control

Home + Security


Nuove App per MyHOME

L'impianto domotico MyHOME si evolve con nuove soluzioni per la progettazione, configurazione e gestione:

- **HOME + PROJECT** è l'APP pensata per te, che ti permette di progettare, configurare l'impianto e svolgere manutenzioni da remoto. Disponibile nelle versioni Desktop e Mobile per facilitare il tuo lavoro.
- **HOME + CONTROL** è l'APP per il tuo Cliente, con la quale può gestire la sua casa in maniera semplice e intuitiva
- **HOME + SECURITY** è l'APP per il tuo Cliente dedicata al controllo delle funzioni videocitofoniche e di sicurezza

Le nuove App sono dedicate a tutti i sistemi per Smart Home e Domotica di BTicino e garantiscono:

- **Navigazione e interfaccia più semplice e intuitiva:** autonomia nella gestione e personalizzazione del proprio impianto
- **Gestione semplificata delle automazioni:** creare scenari non è mai stato così veloce
- **Migliore stabilità e costante evoluzione:** aggiornamenti regolari per elevate prestazioni, efficacia e una maggiore semplicità d'uso

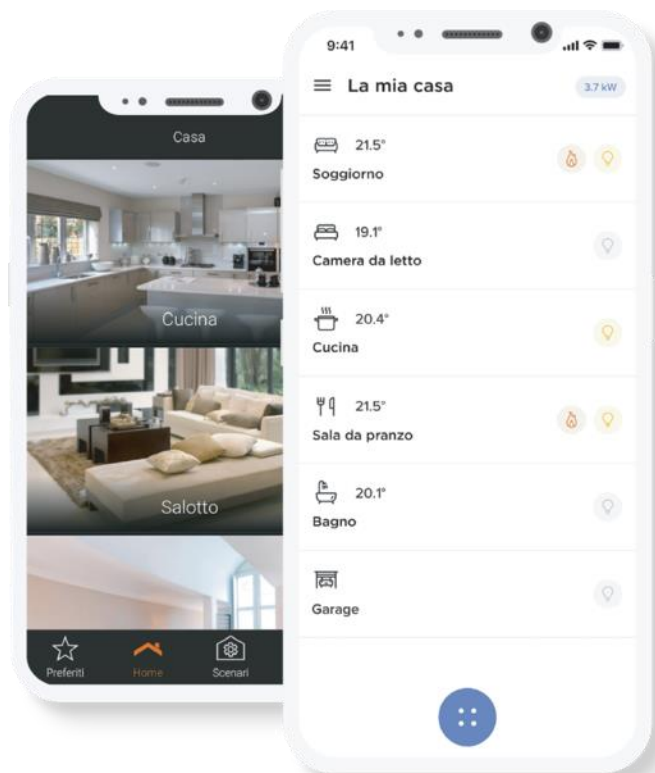**Home + Control**

MyHOME diventa più smart

Migrazione da MyHome_Up a Home+Control

Da inizio 2022 HOME+CONTROL sostituisce la app MyHOME_Up; l'APP è **compatibile anche con gli impianti MyHome esistenti**, previo aggiornamento del firmware del server MyHOMEServer1.

Questa operazione ed il passaggio alla nuova app potrà essere fatto autonomamente dai tuoi Clienti: invitali a registrarsi al seguente sito www.help.bticino.com/myhomeevolution-it per essere guidati in questa nuova esperienza.




HOME+PROJECT HOME+CONTROL

Classe 300EOS with Netatmo Server per gli impianti domotici

Da fine 2021, il primo posto interno con assistente Alexa integrato evolve e funziona anche da server per l'impianto MyHome. Funzionerà sia da posto interno videocitfonico sia da pannello di controllo delle funzioni domotiche grazie ad appositi menù.

Potrai scegliere di utilizzarlo in alternativa al tradizionale MyHOMEServer1 che resta comunque disponibile a catalogo.

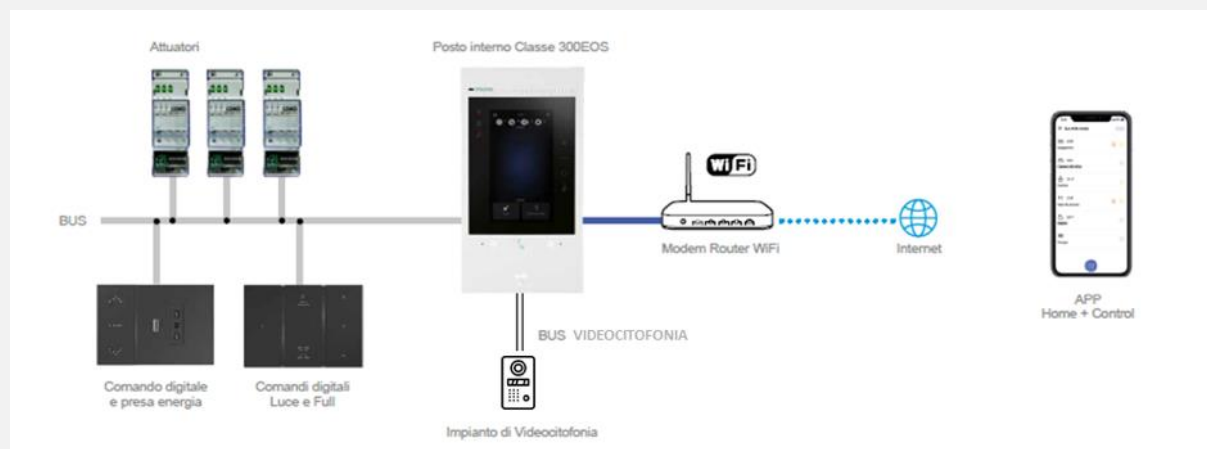

Listino prezzi

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7303F16	MEGATIKER M3 125 TM 3P 16A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F20	MEGATIKER M3 125 TM 3P 20A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F25	MEGATIKER M3 125 TM 3P 25A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F32	MEGATIKER M3 125 TM 3P 32A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F40	MEGATIKER M3 125 TM 3P 40A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F50	MEGATIKER M3 125 TM 3P 50A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F63	MEGATIKER M3 125 TM 3P 63A 36kA	450,00 €
BTI	T7303F80	MEGATIKER M3 125 TM 3P 80A 36kA	500,00 €
BTI	T7303F100	MEGATIKER M3 125 TM 3P 100A 36kA	500,00 €
BTI	T7303F125	MEGATIKER M3 125 TM 3P 125A 36kA	750,00 €
BTI	T7304F16	MEGATIKER M3 125 TM 4P 16A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F20	MEGATIKER M3 125 TM 4P 20A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F25	MEGATIKER M3 125 TM 4P 25A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F32	MEGATIKER M3 125 TM 4P 32A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F40	MEGATIKER M3 125 TM 4P 40A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F50	MEGATIKER M3 125 TM 4P 50A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F63	MEGATIKER M3 125 TM 4P 63A 36kA	550,00 €
BTI	T7304F80	MEGATIKER M3 125 TM 4P 80A 36kA	650,00 €
BTI	T7304F100	MEGATIKER M3 125 TM 4P 100A 36kA	650,00 €
BTI	T7304F125	MEGATIKER M3 125 TM 4P 125A 36kA	900,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7303N16	MEGATIKER M3 125 TM 3P 16A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N20	MEGATIKER M3 125 TM 3P 20A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N25	MEGATIKER M3 125 TM 3P 25A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N32	MEGATIKER M3 125 TM 3P 32A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N40	MEGATIKER M3 125 TM 3P 40A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N50	MEGATIKER M3 125 TM 3P 50A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N63	MEGATIKER M3 125 TM 3P 63A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N80	MEGATIKER M3 125 TM 3P 80A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N100	MEGATIKER M3 125 TM 3P 100A 50kA	1.100,00 €
BTI	T7303N125	MEGATIKER M3 125 TM 3P 125A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N16	MEGATIKER M3 125 TM 4P 16A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N20	MEGATIKER M3 125 TM 4P 20A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N25	MEGATIKER M3 125 TM 4P 25A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N32	MEGATIKER M3 125 TM 4P 32A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N40	MEGATIKER M3 125 TM 4P 40A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N50	MEGATIKER M3 125 TM 4P 50A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N63	MEGATIKER M3 125 TM 4P 63A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N80	MEGATIKER M3 125 TM 4P 80A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N100	MEGATIKER M3 125 TM 4P 100A 50kA	1.250,00 €
BTI	T7304N125	MEGATIKER M3 125 TM 4P 125A 50kA	1.450,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7303H16	MEGATIKER M3 125 TM 3P 16A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H20	MEGATIKER M3 125 TM 3P 20A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H25	MEGATIKER M3 125 TM 3P 25A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H32	MEGATIKER M3 125 TM 3P 32A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H40	MEGATIKER M3 125 TM 3P 40A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H50	MEGATIKER M3 125 TM 3P 50A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H63	MEGATIKER M3 125 TM 3P 63A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H80	MEGATIKER M3 125 TM 3P 80A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H100	MEGATIKER M3 125 TM 3P 100A 70kA	1.450,00 €
BTI	T7303H125	MEGATIKER M3 125 TM 3P 125A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H16	MEGATIKER M3 125 TM 4P 16A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H20	MEGATIKER M3 125 TM 4P 20A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H25	MEGATIKER M3 125 TM 4P 25A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H32	MEGATIKER M3 125 TM 4P 32A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H40	MEGATIKER M3 125 TM 4P 40A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H50	MEGATIKER M3 125 TM 4P 50A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H63	MEGATIKER M3 125 TM 4P 63A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H80	MEGATIKER M3 125 TM 4P 80A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H100	MEGATIKER M3 125 TM 4P 100A 70kA	1.550,00 €
BTI	T7304H125	MEGATIKER M3 125 TM 4P 125A 70kA	1.650,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7303L16	MEGATIKER M3 125 TM 3P 16A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L20	MEGATIKER M3 125 TM 3P 20A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L25	MEGATIKER M3 125 TM 3P 25A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L32	MEGATIKER M3 125 TM 3P 32A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L40	MEGATIKER M3 125 TM 3P 40A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L50	MEGATIKER M3 125 TM 3P 50A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L63	MEGATIKER M3 125 TM 3P 63A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L80	MEGATIKER M3 125 TM 3P 80A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L100	MEGATIKER M3 125 TM 3P 100A 100kA	1.650,00 €
BTI	T7303L125	MEGATIKER M3 125 TM 3P 125A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L16	MEGATIKER M3 125 TM 4P 16A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L20	MEGATIKER M3 125 TM 4P 20A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L25	MEGATIKER M3 125 TM 4P 25A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L32	MEGATIKER M3 125 TM 4P 32A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L40	MEGATIKER M3 125 TM 4P 40A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L50	MEGATIKER M3 125 TM 4P 50A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L63	MEGATIKER M3 125 TM 4P 63A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L80	MEGATIKER M3 125 TM 4P 80A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L100	MEGATIKER M3 125 TM 4P 100A 100kA	1.750,00 €
BTI	T7304L125	MEGATIKER M3 125 TM 4P 125A 100kA	1.850,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7304F16D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 16A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F20D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 20A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F25D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 25A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F32D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 32A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F40D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 40A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F50D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 50A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F63D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 63A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F80D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 80A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F100D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 100A 36kA	1.350,00 €
BTI	T7304F125D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 125A 36kA	1.550,00 €
BTI	T7304N16D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 16A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N20D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 20A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N25D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 25A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N32D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 32A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N40D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 40A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N50D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 50A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N63D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 63A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N80D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 80A 50kA	1.900,00 €
BTI	T7304N100D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 100A 50kA	2.200,00 €
BTI	T7304N125D	MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 125A 50kA	2.500,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T7303S125	MEGATIKER M3 125 SEZ 3P 125A	450,00 €
BTI	T7304S125	MEGATIKER M3 125 SEZ 4P 125A	520,00 €
BTI	T7304S125D	MEGATIKER M3 125 SEZ +DIFF 4P 125A	999,00 €
BTI	T733F16	MEGATIKER M3 250 TM 3P 16A 36kA	550,00 €
BTI	T733F20	MEGATIKER M3 250 TM 3P 20A 36kA	550,00 €
BTI	T733F25	MEGATIKER M3 250 TM 3P 25A 36kA	550,00 €
BTI	T733F32	MEGATIKER M3 250 TM 3P 32A 36kA	550,00 €
BTI	T733F40	MEGATIKER M3 250 TM 3P 40A 36kA	550,00 €
BTI	T733F50	MEGATIKER M3 250 TM 3P 50A 36kA	550,00 €
BTI	T733F63	MEGATIKER M3 250 TM 3P 63A 36kA	550,00 €
BTI	T733F80	MEGATIKER M3 250 TM 3P 80A 36kA	550,00 €
BTI	T733F100	MEGATIKER M3 250 TM 3P 100A 36kA	950,00 €
BTI	T733F125	MEGATIKER M3 250 TM 3P 125A 36kA	950,00 €
BTI	T733F160	MEGATIKER M3 250 TM 3P 160A 36kA	950,00 €
BTI	T733F200	MEGATIKER M3 250 TM 3P 200A 36kA	1.100,00 €
BTI	T733F250	MEGATIKER M3 250 TM 3P 250A 36kA	1.100,00 €
BTI	T734F16	MEGATIKER M3 250 TM 4P 16A 36kA	700,00 €
BTI	T734F20	MEGATIKER M3 250 TM 4P 20A 36kA	700,00 €
BTI	T734F25	MEGATIKER M3 250 TM 4P 25A 36kA	700,00 €
BTI	T734F32	MEGATIKER M3 250 TM 4P 32A 36kA	700,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734F40	MEGATIKER M3 250 TM 4P 40A 36kA	700,00 €
BTI	T734F50	MEGATIKER M3 250 TM 4P 50A 36kA	700,00 €
BTI	T734F63	MEGATIKER M3 250 TM 4P 63A 36kA	700,00 €
BTI	T734F80	MEGATIKER M3 250 TM 4P 80A 36kA	700,00 €
BTI	T734F100	MEGATIKER M3 250 TM 4P 100A 36kA	750,00 €
BTI	T734F125	MEGATIKER M3 250 TM 4P 125A 36kA	750,00 €
BTI	T734F160	MEGATIKER M3 250 TM 4P 160A 36kA	1.200,00 €
BTI	T734F200	MEGATIKER M3 250 TM 4P 200A 36kA	1.400,00 €
BTI	T734F250	MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 36kA	1.400,00 €
BTI	T733N16	MEGATIKER M3 250 TM 3P 16A 50kA	620,00 €
BTI	T733N20	MEGATIKER M3 250 TM 3P 20A 50kA	620,00 €
BTI	T733N25	MEGATIKER M3 250 TM 3P 25A 50kA	620,00 €
BTI	T733N32	MEGATIKER M3 250 TM 3P 32A 50kA	620,00 €
BTI	T733N40	MEGATIKER M3 250 TM 3P 40A 50kA	620,00 €
BTI	T733N50	MEGATIKER M3 250 TM 3P 50A 50kA	620,00 €
BTI	T733N63	MEGATIKER M3 250 TM 3P 63A 50kA	620,00 €
BTI	T733N80	MEGATIKER M3 250 TM 3P 80A 50kA	620,00 €
BTI	T733N100	MEGATIKER M3 250 TM 3P 100A 50kA	1.050,00 €
BTI	T733N125	MEGATIKER M3 250 TM 3P 125A 50kA	1.050,00 €
BTI	T733N160	MEGATIKER M3 250 TM 3P 160A 50kA	1.050,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T733N200	MEGATIKER M3 250 TM 3P 200A 50kA	1.200,00 €
BTI	T733N250	MEGATIKER M3 250 TM 3P 250A 50kA	1.200,00 €
BTI	T734N16	MEGATIKER M3 250 TM 4P 16A 50kA	770,00 €
BTI	T734N20	MEGATIKER M3 250 TM 4P 20A 50kA	770,00 €
BTI	T734N25	MEGATIKER M3 250 TM 4P 25A 50kA	770,00 €
BTI	T734N32	MEGATIKER M3 250 TM 4P 32A 50kA	770,00 €
BTI	T734N40	MEGATIKER M3 250 TM 4P 40A 50kA	770,00 €
BTI	T734N50	MEGATIKER M3 250 TM 4P 50A 50kA	770,00 €
BTI	T734N63	MEGATIKER M3 250 TM 4P 63A 50kA	770,00 €
BTI	T734N80	MEGATIKER M3 250 TM 4P 80A 50kA	770,00 €
BTI	T734N100	MEGATIKER M3 250 TM 4P 100A 50kA	830,00 €
BTI	T734N125	MEGATIKER M3 250 TM 4P 125A 50kA	830,00 €
BTI	T734N160	MEGATIKER M3 250 TM 4P 160A 50kA	1.300,00 €
BTI	T734N200	MEGATIKER M3 250 TM 4P 200A 50kA	1.500,00 €
BTI	T734N250	MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 50kA	1.500,00 €
BTI	T733H16	MEGATIKER M3 250 TM 3P 16A 70kA	690,00 €
BTI	T733H20	MEGATIKER M3 250 TM 3P 20A 70kA	690,00 €
BTI	T733H25	MEGATIKER M3 250 TM 3P 25A 70kA	690,00 €
BTI	T733H32	MEGATIKER M3 250 TM 3P 32A 70kA	690,00 €
BTI	T733H40	MEGATIKER M3 250 TM 3P 40A 70kA	690,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T733H50	MEGATIKER M3 250 TM 3P 50A 70kA	690,00 €
BTI	T733H63	MEGATIKER M3 250 TM 3P 63A 70kA	690,00 €
BTI	T733H80	MEGATIKER M3 250 TM 3P 80A 70kA	690,00 €
BTI	T733H100	MEGATIKER M3 250 TM 3P 100A 70kA	1.200,00 €
BTI	T733H125	MEGATIKER M3 250 TM 3P 125A 70kA	1.200,00 €
BTI	T733H160	MEGATIKER M3 250 TM 3P 160A 70kA	1.400,00 €
BTI	T733H200	MEGATIKER M3 250 TM 3P 200A 70kA	1.500,00 €
BTI	T733H250	MEGATIKER M3 250 TM 3P 250A 70kA	1.500,00 €
BTI	T734H16	MEGATIKER M3 250 TM 4P 16A 70kA	850,00 €
BTI	T734H20	MEGATIKER M3 250 TM 4P 20A 70kA	850,00 €
BTI	T734H25	MEGATIKER M3 250 TM 4P 25A 70kA	850,00 €
BTI	T734H32	MEGATIKER M3 250 TM 4P 32A 70kA	850,00 €
BTI	T734H40	MEGATIKER M3 250 TM 4P 40A 70kA	850,00 €
BTI	T734H50	MEGATIKER M3 250 TM 4P 50A 70kA	850,00 €
BTI	T734H63	MEGATIKER M3 250 TM 4P 63A 70kA	850,00 €
BTI	T734H80	MEGATIKER M3 250 TM 4P 80A 70kA	850,00 €
BTI	T734H100	MEGATIKER M3 250 TM 4P 100A 70kA	1.000,00 €
BTI	T734H125	MEGATIKER M3 250 TM 4P 125A 70kA	1.000,00 €
BTI	T734H160	MEGATIKER M3 250 TM 4P 160A 70kA	1.500,00 €
BTI	T734H200	MEGATIKER M3 250 TM 4P 200A 70kA	1.650,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734H250	MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 70kA	1.650,00 €
BTI	T733L16	MEGATIKER M3 250 TM 3P 16A 100kA	900,00 €
BTI	T733L20	MEGATIKER M3 250 TM 3P 20A 100kA	900,00 €
BTI	T733L25	MEGATIKER M3 250 TM 3P 25A 100kA	900,00 €
BTI	T733L32	MEGATIKER M3 250 TM 3P 32A 100kA	900,00 €
BTI	T733L40	MEGATIKER M3 250 TM 3P 40A 100kA	900,00 €
BTI	T733L50	MEGATIKER M3 250 TM 3P 50A 100kA	900,00 €
BTI	T733L63	MEGATIKER M3 250 TM 3P 63A 100kA	900,00 €
BTI	T733L80	MEGATIKER M3 250 TM 3P 80A 100kA	900,00 €
BTI	T733L100	MEGATIKER M3 250 TM 3P 100A 100kA	1.450,00 €
BTI	T733L125	MEGATIKER M3 250 TM 3P 125A 100kA	1.450,00 €
BTI	T733L160	MEGATIKER M3 250 TM 3P 160A 100kA	1.700,00 €
BTI	T733L200	MEGATIKER M3 250 TM 3P 200A 100kA	1.800,00 €
BTI	T733L250	MEGATIKER M3 250 TM 3P 250A 100kA	1.800,00 €
BTI	T734L16	MEGATIKER M3 250 TM 4P 16A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L20	MEGATIKER M3 250 TM 4P 20A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L25	MEGATIKER M3 250 TM 4P 25A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L32	MEGATIKER M3 250 TM 4P 32A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L40	MEGATIKER M3 250 TM 4P 40A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L50	MEGATIKER M3 250 TM 4P 50A 100kA	1.050,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734L63	MEGATIKER M3 250 TM 4P 63A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L80	MEGATIKER M3 250 TM 4P 80A 100kA	1.050,00 €
BTI	T734L100	MEGATIKER M3 250 TM 4P 100A 100kA	1.250,00 €
BTI	T734L125	MEGATIKER M3 250 TM 4P 125A 100kA	1.250,00 €
BTI	T734L160	MEGATIKER M3 250 TM 4P 160A 100kA	1.800,00 €
BTI	T734L200	MEGATIKER M3 250 TM 4P 200A 100kA	1.990,00 €
BTI	T734L250	MEGATIKER M3 250 TM 4P 250A 100kA	1.990,00 €
BTI	T734F16D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 16A 36kA	1.500,00 €
BTI	T734F20D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 20A 36kA	1.850,00 €
BTI	T734F25D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 25A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F32D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 32A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F40D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 40A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F50D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 50A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F63D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 63A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F80D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 80A 36kA	1.050,00 €
BTI	T734F100D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 100A 36kA	1.200,00 €
BTI	T734F125D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 125A 36kA	1.200,00 €
BTI	T734F160D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 160A 36kA	1.800,00 €
BTI	T734F200D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 200A 36kA	2.100,00 €
BTI	T734F250D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 250A 36kA	2.100,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734N16D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 16A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N20D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 20A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N25D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 25A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N32D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 32A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N40D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 40A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N50D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 50A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N63D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 63A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N80D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 80A 50kA	1.178,10 €
BTI	T734N100D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 100A 50kA	1.269,90 €
BTI	T734N125D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 125A 50kA	1.269,90 €
BTI	T734N160D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 160A 50kA	1.989,00 €
BTI	T734N200D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 200A 50kA	2.295,00 €
BTI	T734N250D	MEGATIKER M3 250 TM+DIFF 4P 250A 50kA	2.295,00 €
BTI	T733S250	MEGATIKER M3 250 SEZ 3P 250A	820,00 €
BTI	T734S250	MEGATIKER M3 250 SEZ 4P 250A	950,00 €
BTI	T734S250D	MEGATIKER M3 250 SEZ +DIFF 4P 250A	1.230,00 €
BTI	T733F6MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 6,3A 36kA	605,00 €
BTI	T733F12MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 12,5A 36kA	605,00 €
BTI	T733F25MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 25A 36kA	605,00 €
BTI	T733F32MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 32A 36kA	605,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T733F50MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 50A 36kA	605,00 €
BTI	T733F80MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 80A 36kA	605,00 €
BTI	T733F100MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 100A 36kA	1.045,00 €
BTI	T733F160MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 160A 36kA	1.045,00 €
BTI	T733F220MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 220A 36kA	1.210,00 €
BTI	T734F6MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 6,3A 36kA	770,00 €
BTI	T734F12MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 12,5A 36kA	770,00 €
BTI	T734F25MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 25A 36kA	770,00 €
BTI	T734F32MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 32A 36kA	770,00 €
BTI	T734F50MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 50A 36kA	770,00 €
BTI	T734F80MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 80A 36kA	770,00 €
BTI	T734F100MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 100A 36kA	825,00 €
BTI	T734F160MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 160A 36kA	1.320,00 €
BTI	T734F220MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 220A 36kA	1.540,00 €
BTI	T733N6MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 6,3A 50kA	682,00 €
BTI	T733N12MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 12,5A 50kA	682,00 €
BTI	T733N25MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 25A 50kA	682,00 €
BTI	T733N32MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 32A 50kA	682,00 €
BTI	T733N50MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 50A 50kA	682,00 €
BTI	T733N80MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 80A 50kA	682,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T733N100MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 100A 50kA	1.155,00 €
BTI	T733N160MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 160A 50kA	1.155,00 €
BTI	T733N220MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 220A 50kA	1.320,00 €
BTI	T734N6MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 6,3A 50kA	847,00 €
BTI	T734N12MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 12,5A 50kA	847,00 €
BTI	T734N25MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 25A 50kA	847,00 €
BTI	T734N32MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 32A 50kA	847,00 €
BTI	T734N50MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 50A 50kA	847,00 €
BTI	T734N80MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 80A 50kA	847,00 €
BTI	T734N100MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 100A 50kA	913,00 €
BTI	T734N160MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 160A 50kA	1.430,00 €
BTI	T734N220MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 220A 50kA	1.650,00 €
BTI	T733H6MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 6,3A 70kA	759,00 €
BTI	T733H12MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 12,5A 70kA	759,00 €
BTI	T733H25MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 25A 70kA	759,00 €
BTI	T733H32MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 32A 70kA	759,00 €
BTI	T733H50MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 50A 70kA	759,00 €
BTI	T733H80MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 80A 70kA	759,00 €
BTI	T733H100MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 100A 70kA	759,00 €
BTI	T733H160MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 160A 70kA	759,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T733H220MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 220A 70kA	1.320,00 €
BTI	T734H6MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 6,3A 70kA	1.320,00 €
BTI	T734H12MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 12,5A 70kA	1.540,00 €
BTI	T734H25MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 25A 70kA	1.650,00 €
BTI	T734H32MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 32A 70kA	1.650,00 €
BTI	T734H50MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 50A 70kA	935,00 €
BTI	T734H80MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 80A 70kA	935,00 €
BTI	T734H100MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 100A 70kA	935,00 €
BTI	T734H160MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 160A 70kA	935,00 €
BTI	T734H220MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 220A 70kA	935,00 €
BTI	T733L6MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 6,3A 100kA	935,00 €
BTI	T733L12MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 12,5A 100kA	935,00 €
BTI	T733L25MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 25A 100kA	935,00 €
BTI	T733L32MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 32A 100kA	935,00 €
BTI	T733L50MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 50A 100kA	935,00 €
BTI	T733L80MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 80A 100kA	935,00 €
BTI	T733L100MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 100A 100kA	1.100,00 €
BTI	T733L160MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 160A 100kA	1.650,00 €
BTI	T733L220MP	MEGATIKER M3 250 SM 3P 220A 100kA	1.815,00 €
BTI	T734L6MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 6,3A 100kA	990,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734L12MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 12,5A 100kA	990,00 €
BTI	T734L25MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 25A 100kA	990,00 €
BTI	T734L32MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 32A 100kA	990,00 €
BTI	T734L50MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 50A 100kA	990,00 €
BTI	T734L80MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 80A 100kA	990,00 €
BTI	T734L100MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 100A 100kA	1.595,00 €
BTI	T734L160MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 160A 100kA	1.870,00 €
BTI	T734L220MP	MEGATIKER M3 250 SM 4P 220A 100kA	1.980,00 €
BTI	T733F40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 40A 36kA	660,00 €
BTI	T733F100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 100A 36kA	1.140,00 €
BTI	T733F160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 160A 36kA	1.140,00 €
BTI	T733F250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 250A 36kA	1.320,00 €
BTI	T734F40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 40A 36kA	840,00 €
BTI	T734F100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 100A 36kA	900,00 €
BTI	T734F160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 160A 36kA	1.440,00 €
BTI	T734F250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 250A 36kA	1.680,00 €
BTI	T733N40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 40A 50kA	744,00 €
BTI	T733N100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 100A 50kA	1.260,00 €
BTI	T733N160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 160A 50kA	1.260,00 €
BTI	T733N250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 250A 50kA	1.440,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734N40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 40A 50kA	924,00 €
BTI	T734N100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 100A 50kA	996,00 €
BTI	T734N160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 160A 50kA	1.560,00 €
BTI	T734N250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 250A 50kA	1.800,00 €
BTI	T733H40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 40A 70kA	828,00 €
BTI	T733H100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 100A 70kA	1.440,00 €
BTI	T733H160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 160A 70kA	1.680,00 €
BTI	T733H250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 250A 70kA	1.800,00 €
BTI	T734H40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 40A 70kA	1.020,00 €
BTI	T734H100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 100A 70kA	1.200,00 €
BTI	T734H160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 160A 70kA	1.800,00 €
BTI	T734H250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 250A 70kA	1.980,00 €
BTI	T733L40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 40A 100kA	1.080,00 €
BTI	T733L100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 100A 100kA	1.740,00 €
BTI	T733L160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 160A 100kA	1.740,00 €
BTI	T733L250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 3P 250A 100kA	2.040,00 €
BTI	T734L40EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 40A 100kA	1.260,00 €
BTI	T734L100EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 100A 100kA	1.500,00 €
BTI	T734L160EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 160A 100kA	2.160,00 €
BTI	T734L250EB	MEGATIKER M3 250 ELE S1 4P 250A 100kA	2.388,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	T734F40EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 40A 36kA	1.122,00 €
BTI	T734F100EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 100A 36kA	1.938,00 €
BTI	T734F160EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 160A 36kA	1.938,00 €
BTI	T734F250EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 250A 36kA	2.244,00 €
BTI	T734N40EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 40A 50kA	1.428,00 €
BTI	T734N100EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 100A 50kA	1.530,00 €
BTI	T734N160EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 160A 50kA	2.448,00 €
BTI	T734N250EBD	MEGATIKER M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 250A 50kA	2.856,00 €
BTI	M7R24	MEGATIKER M3 250 MANOVRA ROTANTE STAND. DIR	87,00 €
BTI	M7R25	MEGATIKER M3 250 MANOVRA ROTANTE EM. DIR.	80,00 €
BTI	M7R26	MEGATIKER M3 250 MANOVRA ROT.E STAND. PROL.	107,00 €
BTI	M7R27	MEGATIKER M3 250 MANOVRA ROT. EMERG. PROL.	107,00 €
BTI	M7R30	MEGATIKER M3 250 SUPP. C HIAVE MAN.ROT.DIR	80,00 €
BTI	M7R31	MEGATIKER M3 SUPP. BLOCCO CH. MAN.ROT.RINV.	120,00 €
BTI	M7R32	MEGATIKER M3 250 CONTATTI AUX MANOVRA ROT.	75,00 €
BTI	M7A56	MEGATIKER M3 250 ATTACCHI POSTERIORI 3P	70,00 €
BTI	M7A57	MEGATIKER M3 250 ATTACCHI POSTERIORI 4P	75,00 €
BTI	M7C22	MEGATIKER M3 250 CALOTTE FRONTALI 3P	37,00 €
BTI	M7C23	MEGATIKER M3 250 CALOTTE FRONTALI 4P	37,00 €
BTI	M7I04	MEGATIKER M3 125 PIASTRA INTERBLOCCO	150,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	M7I05	MEGATIKER M3 250 PIASTRA INTERBLOCCO	150,00 €
BTI	M7I01	MEGATIKER M3 INTERBL.MECCANICO PER FISSO	90,00 €
BTI	M7I02	MEGATIKER M3 INTERBL. PER FISSO MOD.EL.	124,00 €
BTI	M7I03	MEGATIKER M3 250 INTERBLOCCO POST. RIM.ESTR	300,00 €
BTI	M7X54	MEGATIKER M3 250 MORSETTI 3P	16,00 €
BTI	M7X55	MEGATIKER M3 250 MORSETTI 4P	21,00 €
BTI	M7X56	RETROFIT DPX 250 DPX3 250HP 3P	224,51 €
BTI	M7X57	RETROFIT DPX 250 DPX3 250HP 4P	273,85 €
BTI	M7F01	MEGATIKER M3 SEPAR. FASE 3P	7,00 €
BTI	M7F02	MEGATIKER M3 SEPAR. FASE 4P	7,00 €
BTI	M7M024	MEGATIKER M3 250 MOTORE FRONTALE 24VAC/DC	580,00 €
BTI	M7M048	MEGATIKER M3 250 MOTORE FRONTALE 48VAC/DC	580,00 €
BTI	M7M110	MEGATIKER M3 250 MOTORE FRONTALE 110VAC	580,00 €
BTI	M7M230	MEGATIKER M3 250 MOTORE FRONTALE 230VAC	580,00 €
BTI	M7M60	MEGATIKER M3 250 SUPPORTO CHIAVE MOTORE	90,00 €
BTI	M7M61	MEGATIKER M3 250 LUCCH. PER MOTORE FRONTALE	64,00 €
BTI	M7B50	MEGATIKER M3 250 BASE RIMOV ANTER/POST 3P	213,00 €
BTI	M7B51	MEGATIKER M3 250 BASE RIMOV ANTER/POST 4P	260,00 €
BTI	M7B52	MEGATIKER M3 250 RIM. MOBILE PART KIT 3P	230,00 €
BTI	M7B53	MEGATIKER M3 250 RIM. MOBILE PART KIT 4P	290,00 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	M7B60	MEGATIKER M3 250 MODULO FRONTALE ESTRIBILE	180,00 €
BTI	M7B61	MEGATIKER M3 250 MOSTRINA PER ESTR. MOT.	44,00 €
BTI	M7B54	MEGATIKER M3 250 ESTR. KIT TRASF. MEC 3P	600,00 €
BTI	M7B55	MEGATIKER M3 250 ESTR. KIT TRASF. MEC 4P	600,00 €
BTI	M7B63	MEGATIKER M3 250 SUPPORTO CHIAVE ESTRAIBILE	70,00 €
BTI	M7B64	MEGATIKER M3 250 SUPPORTO CHIAVE REMOVIBILE	50,00 €
BTI	M7B65	MEGATIKER M3 250 BLOCCO POS OFF ESTRAIBILE	61,00 €
BTI	M7R20	MEGATIKER M3 125 MANOVRA ROTANTE DIR. STD.	87,00 €
BTI	M7R21	MEGATIKER M3 125 MANOVRA ROTANTE DIR. EM.	76,00 €
BTI	M7R22	MEGATIKER M3 125 MANOVRA ROTANTE RINV. STD.	107,00 €
BTI	M7R23	MEGATIKER M3 125 MANOVRA ROTANTE RINV. EM.	107,00 €
BTI	M7X50	MEGATIKER M3 125 MORSETTI 3P	20,00 €
BTI	M7X51	MEGATIKER M3 125 MORSETTI 4P	21,00 €
BTI	M7X52	MEGATIKER M3 125 MORSETTI ALTA CAP. 3P	30,00 €
BTI	M7X53	MEGATIKER M3 125 MORSETTI ALTA CAP. 4P	39,00 €
BTI	M7K01	BLOCCO CHIAVE PIATTA MAPPA RANDOM	140,00 €
BTI	M7K02	BLOCCO CHIAVE PIATTA MAPPA FISSA EL43525	140,00 €
BTI	M7K03	BLOCCO CHIAVE PIATTA MAPPA FISSA EL43363	140,00 €
BTI	M7K04	BLOCCO CHIAVE STELLA MAPPA RANDOM	140,00 €
BTI	M7A50	MEGATIKER M3 125 ATT.ANTERIORI 3P	91,00 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
BTI	M7A51	MEGATIKER M3 125 ATT.ANTERIORI 4P	122,00 €
BTI	M7A54	MEGATIKER M3 125 TERMINALI POSTERIORI 3P	61,00 €
BTI	M7A55	MEGATIKER M3 125 TERMINALI POSTERIORI 4P	61,00 €
BTI	M7C20	MEGATIKER M3 125 CALOTTE 3P	30,50 €
BTI	M7C21	MEGATIKER M3 125 CALOTTE 4P	30,50 €
BTI	M7A52	MEGATIKER M3 250 3P SPREADERS	137,00 €
BTI	M7A53	MEGATIKER M3 250 4P SPREADERS	152,00 €
BTI	C9KQDSA36M	Kit centralino Home Network 36 MODULI	164,80 €
BTI	C9KQDSA54M	Kit centralino Home Network 54 MODULI	216,30 €
BTI	3528C	L.NOW - Telecomando remoto	72,26 €
LEG	059005	GREEN UP PLAST EV BOX 3.7KW MODE 3+RFID+COM	1.764,42 €
LEG	059006	GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+COM	1.996,58 €
LEG	059007	GREENUP BOX 3,7 KW MODE 2 3 SCHUKO RFID COM	2.383,58 €
LEG	059070	GREENUP BOX 7,4 KW MODE 2 3 SCHUKO RFID COM	1.996,58 €
LEG	059071	GREEN UP PLAST EV BOX 22 KW MODE3 +RFID+COM	2.269,68 €
LEG	400400	Ripartitore modulare 2P In= 40A, 6 moduli	18,82 €
LEG	400401	Ripartitore modulare 2P In= 100A, 4 moduli	17,470 €
LEG	400402	Ripartitore modulare 2P In= 100A, 6 moduli	23,52 €
LEG	400403	Ripartitore modulare 2P In= 125A, 8 moduli	28,19 €

Marchio	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
LEG	400404	Ripartitore modulare 4P In= 40A, 6 moduli	28,25 €
LEG	400405	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 4 moduli	25,77 €
LEG	400406	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 6 moduli	39,50 €
LEG	400407	Ripartitore modulare 4P In= 100A, 8 moduli	45,47 €
LEG	400408	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 6 moduli	34,29 €
LEG	400409	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 8 moduli	57,97 €
LEG	400410	Ripartitore modulare 4P In= 125A, 10 moduli	70,36 €
LEG	400411	Ripartitore modulare 4P In= 160A, 10 moduli	114,35 €
LEG	058000	IRVE PLAST 3.7 M3 1P PROT	1.315,15 €
LEG	058001	IRVE PLAST 7,4 M3 1P PROT	1.547,67 €
LEG	058002	GREEN UP PLAST 22 M3 1P PROT	1.934,57 €
LEG	058041	GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 1P PROT	2.785,78 €
LEG	058042	GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 2P PROT	4.178,67 €
LEG	058043	GREEN UP MET 7.4 M2 3 SCHK 1P PROT	3.277,39 €
LEG	058044	GREEN UP MET 7.4 M2 3 SCHK 2P PROT	4.916,08 €
LEG	058048	GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 1P PROT	4.096,74 €
LEG	058049	GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT	6.145,10 €
LEG	059005	GREEN UP PLAST EV BOX 3.7KW MODE 3+RFID+COM	1.764,42 €
LEG	059006	GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+COM	1.996,52 €
LEG	059007	GREENUP BOX 3,7 KW MODE 2 3 SCHUKO RFID COM	2.383,48 €

Marchio	Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Listino RR 2021 unitario
LEG	059070	GREENUP BOX 7,4 KW MODE 2 3 SCHUKO RFID COM	1.996,58 €
LEG	059071	GREEN UP PLAST EV BOX 22 KW MODE3 +RFID+COM	2.269,68 €
LEG	413101	MODULO PERMUTAZIONE RJ45 CAT6 UTP	19,95 €
LEG	413009	INTERRUTTORE MODULARE 5P GIGABIT	280,50 €
LEG	413017	ALIMENTATORE DIN 9V	120,08 €
LEG	002679	KNX-controller multiap ONOFF 20 usc 18 ingr	502,67 €
LEG	002678	KNX-controller multiappli ON/OFF 20 uscite	442,03 €
LEG	002676	KNX-controller multiappli ON/OFF 16 uscite	402,91 €
LEG	002674	KNX-controller multiappli ON/OFF 12 uscite	357,93 €
LEG	002673	KNX-controller multiap ONOFF 8 usc 8 ingr	336,41 €
LEG	002672	KNX-controller multiappli ON/OFF 8 uscite	264,05 €
LEG	002699	KNX-gateway DALI 64 zavorra	299,25 €
LEG	002665	KNX-gateway DALI 16 gruppi	279,63 €
LEG	002668	KNX-dimmer 1-10V 10 canali	475,28 €
LEG	003546	KNX-accoppiatore di linea/zona	479,19 €
LEG	003545	KNX-gateway IP con router	751,06 €
LEG	003507	KNX-alim 640mA	232,75 €
LEG	003506	KNX-alim 320mA	250,35 €